

Montage Flachdach bei Solatube 290 DS/330 DS/750 DS

Deckenöffnung bei:


- Solatube 160 DS - 280mm rund (bei quadratischer Ausführung 267mm)
- Solatube 290 DS - 380mm rund (bei quadratischer Ausführung 368mm)
- Solatube 330DS / 750 DS für offene Decken rund - 55cm
- Solatube 330 DS/ 750 DS mit Deckenabschluss quadratisch 580mmx580mm

Holzkasten am Dach aufsetzen:

- Größe bei Solatube 290DS/330DS/750DS 67cmx67cmxHöhe nach Bedarf
- Größe bei Solatube 160DS 50cmx50cm Höhe nach Bedarf



- Dampfsperre oder Schwarzdeckung unter Holzkasten durchziehen, damit die Solatube Anlage an die Dampfsperre angepaßt werden kann
- Holzkasten in Blech, Folie oder Schwarzdeckung mit einbinden
- Dampfsperrmanschette auf Dampfsperre oder Bitumenbahn aufkleben

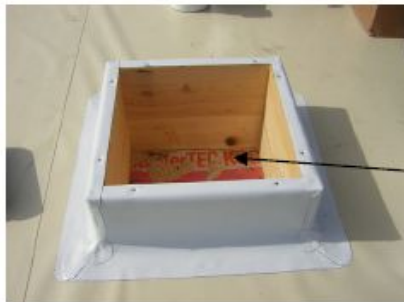

Kasten innen isolieren:



- Quadratischen Deckel aufsetzen (ist im Lieferumfang enthalten)

- Danach kann die Solatube Anlage lt. beiliegender Montageanleitung montiert werden.

ACHTUNG:

Das fertige Außenmaß inkl. Einbindung des Holzkastens darf

- Bei der Solatube 160DS 52cmx52cm und bei der
- Solatube 290DS, 330/750DS 68cmx68cm nicht überschreiten



SOLATUBE
Innovation in Daylighting™

Forthuber Doris Tageslichtsysteme e.U.
Schlöglmühl 52 a, A-2640 Gloggnitz



www.SOLATUBE.at