





Möglichkeit!



Neuheit Die Solatube Wärmedämmplatte

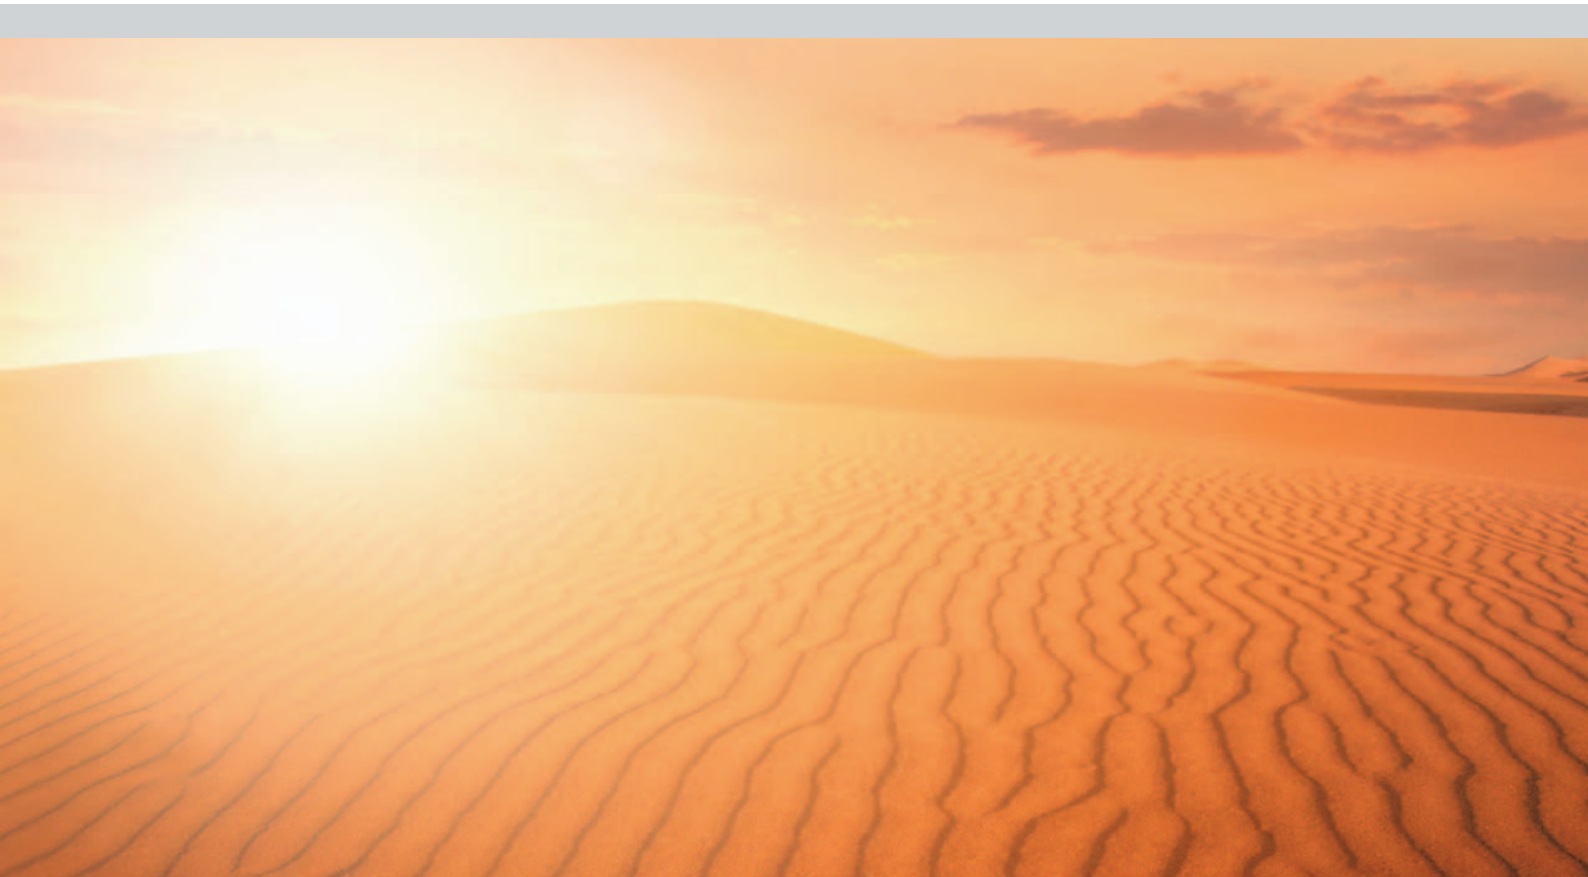

Diese Befestigung sichert das Panel am Rohr für eine einfache Montage.



Doppelverglasung minimiert den Wärmeverlust




Ein Polycarbonatring reduziert die Leitfähigkeit.



Spectralight® Infinity Material für maximale Lichtausbeute.

Der Klimawandel hat seinen Meister gefunden

Ob es extrem heiß oder sehr kalt draußen ist, die neue Solatube Wärmedämmplatte hält Ihr Raumklima komfortabel. Es spielt keine Rolle ob Ihr Projekt im eiskalten Norden oder in der Wüste ist, Solatube Systeme liefern bei jedem Wetter brillantes Tageslicht nahezu ohne thermische Verluste.

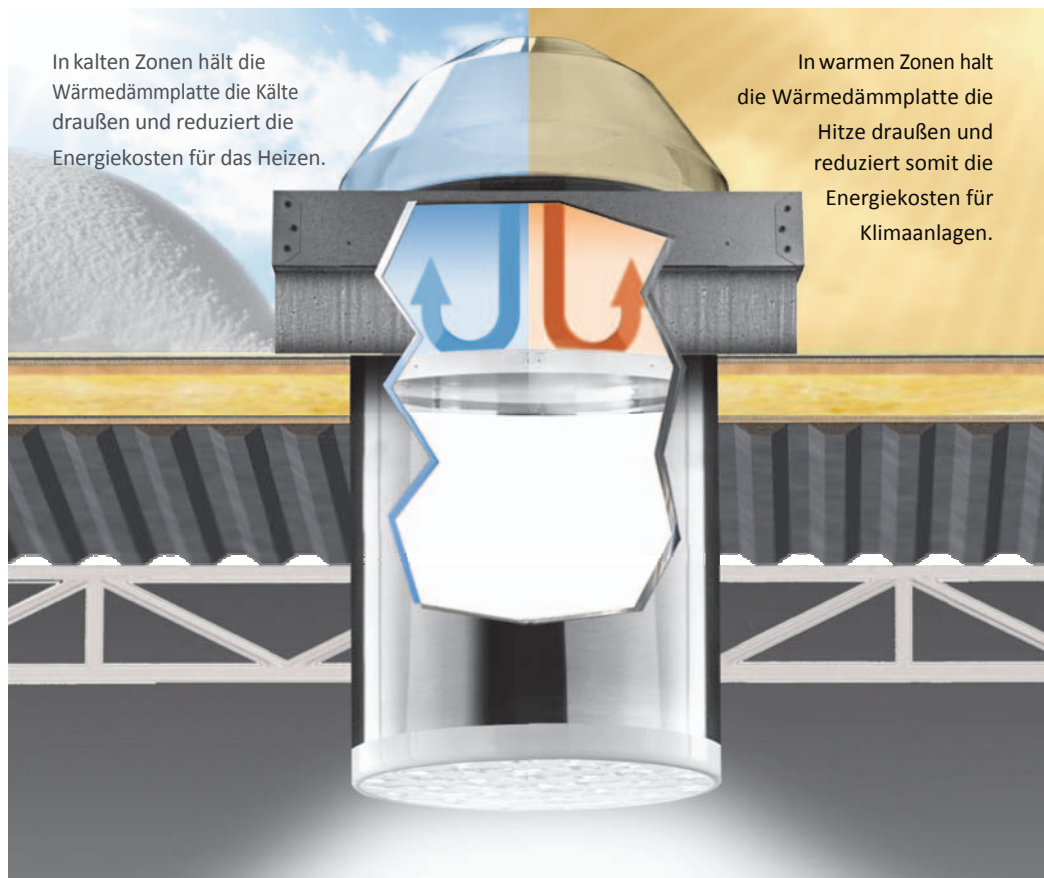

Hervorragende thermische Leistung

Die neue Wärmedämmplatte verringert sowohl die leitende als auch die konvektive Wärmeübertragung. Damit erfüllt oder übertrifft man die meisten thermischen Bauvorschriften. Mit diesem neuen Zubehör, erreichen Solatube Tageslichtsysteme Werte von nur $1.42 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ um Komfort und geringere Energiekosten zu gewährleisten.




U-Faktoren für Solatube Produkte
mit Wärmedämmplatte

330 DS-O einschalige Kuppel	2.37 W/(m ² K)
750 DS-O doppelschalige Kuppel	2.19 W/(m ² K)
330 DS-C einschalige Kuppel	1.45 W/(m ² K)
750 DS-C doppelschalige Kuppel	1.42 W/(m ² K)
M74 DS-O	2.44 W/(m ² K)
M74 DS-O mit Reflektor	2.36 W/(m ² K)

*Based on independent testing. NFRC certification pending.

Verfügbar für alle Produkte der Solatube SolaMaster[®] oder SkyVault[®] Serie

Die Wärmedämmplatte wird an der Dichtebene der Gebäudehülle installiert, um eine wirksame Wärmebarriere zu schaffen. Bei offenen Deckenanwendungen ist das in der Regel auf der Dachebene. Für geschlossene Deckeninstallationen, montiert man die Wärmedämmplatte am Dach oder an der Deckenebene, nachdem wo sich die Dichtebene des Gebäudes befindet.

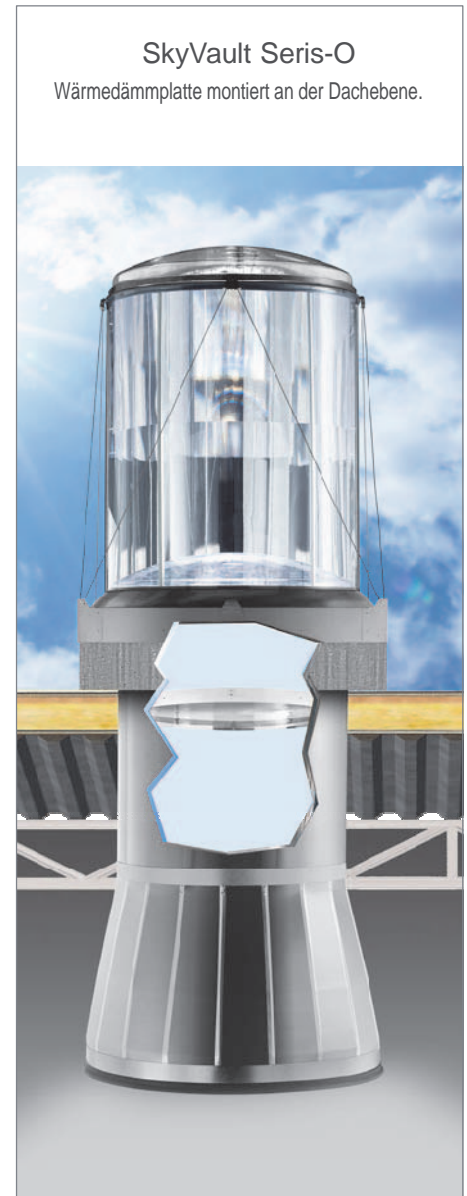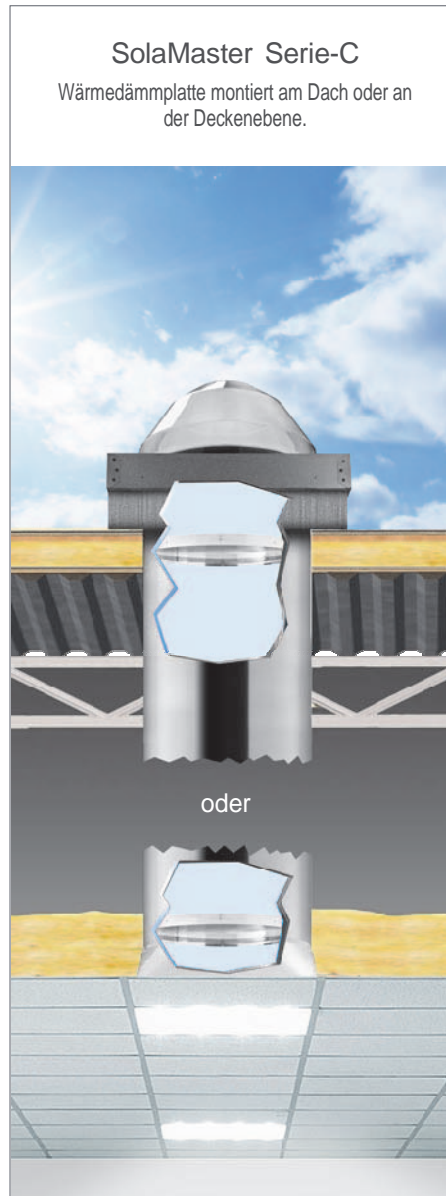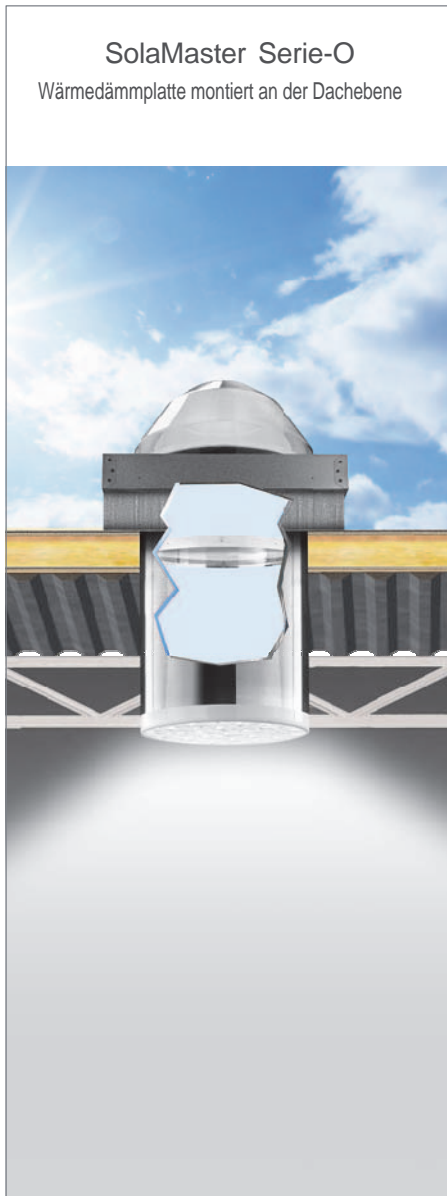

Artikelnummern der Wärmedämmplatte

SolaMaster Serie #415000

SkyVault Serie #480290



SOLATUBE

Solatube International, Inc.

www.solatube.at

Phone: 02662 43250

Forthuber Doris Tageslichtsysteme e.U., A-2640
Gloggnitz, Schlöglmühl 52 a- Phone: 02662-
43250 E-Mail: office@solatube.at